

# Instruction Sheet (2 wire Plugs and Connectors)



Hubbell Incorporated • 1613 State Street • Bridgeport, CT 06605-0933 • 203-337-3100 • Made in U.S.A. • Hecho en U.S.A.

**NOTICE:** For installation by qualified electrician in accordance with national and local electrical codes, and the following instructions.


**CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK. Disconnect power before installing.**

**AVIS:** Doit être installé par des électriciens qualifiés conformément aux codes nationaux et locaux de l'électricité et selon les instructions suivantes.

**ATTENTION: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Débrancher le circuit avant l'installation.**


**AVISO:** Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales, y siguiendo estas instrucciones.

**CUIDADO: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. Desconectar la corriente antes de la instalación.**

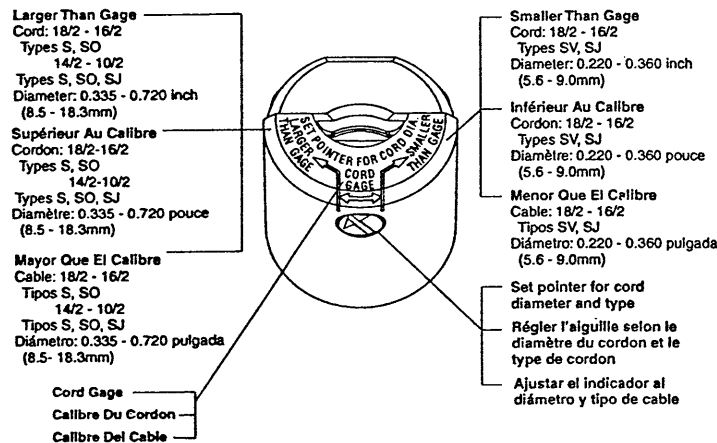

- Select proper conductor size in accordance with Table 400-5 of the National Electrical Code® or Table 12 of the Canadian Electrical Code.
- Choisir le calibre de conducteur dans le Tableau 400-5 du National Electrical Code® ou dans le Tableau 12 du Code canadien de l'électricité.
- Elegir tamaños de conductores de la Tabla 400-5 de National Electrical Code ® o de la Tabla 12 del Código Eléctrica Canadiense.
- Slide cover onto cord.
- Strip cord jacket and conductors as shown. **DO NOT TIN CONDUCTORS.**
- Faire glisser le couvercle sur le cordon.
- Dénuder le cordon et les conducteurs comme illustré sur. **NE PAS ÉTAMER LES CONDUCTEURS.**
- Deslizar la cubierta sobre el cable.
- Pelar el aislante del cable y de los conductores en la forma ilustrada. **NO ESTAÑAR LOS CONDUCTORES.**

- Loosen terminal screws. Insert conductors fully into proper terminals.  
**TAKE CAUTION THAT THERE ARE NO STRAY WIRE STRANDS.**



TERMINAL	CONDUCTOR (Round Cord Only)
White Screw	Grounded Circuit Conductor, Neutral (White or Gray)
Brass/Black Screw	Ungrounded Circuit Conductor, Line (NOT White, NOT Green)

- Tighten ALL screws to 12 pound•inches (1.36 N•m) torque.
- Desserer les vis-bornes. Introduire les conducteurs à fond dans les bornes appropriées. S'ASSURER QU'IL N'Y A PAS DE TORONS DISPERSÉS.

BORNE	CONDUCTEUR
Vis Blanche	Conducteur de circuit mis à la terre, Neutre (blanc ou gris)
Vis Noire/Laiton	Conducteur de circuit non mis à la terre, Ligne (NON blanc, NON vert)

- Serrer TOUTES les vis de raccordement, les vis d'assemblage et vis de blocage du cordon à un couple de serrage de 12 livres•pouce (1.36 N•m).
- Aflojar de los tornillos de los terminales. Insertar los conductores por completo en los terminales correspondientes.  
**TENER CUIDADO DE QUE NO QUEDEN HILOS DE ALAMBRE SUELTOS.**

TERMINAL	CONDUCTOR
Tornillo Blanco	Conductor de circuito a tierra física Neutro (blanco o gris)
Tornillo de Latón/Negro	Conductor de circuito sin conexión a tierra, Línea (NO blanco, NO verde)

- Apretar los tornillos TODOS a un torque de 12 libras•pulgada (1.36 N•m).